ABATEC®
WOODEN POOLS

WOODEN POOL
USER GUIDE



5 YEARS

SAFE


WOODEN POOL EXPERTS

ABATEC®
WOODEN POOLS

WWW.ABATEC-POOLS.COM


DIGITÁLNA VERZIA



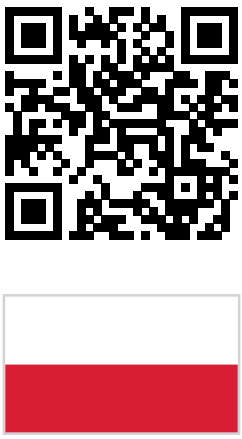






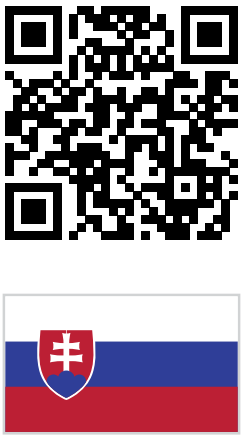







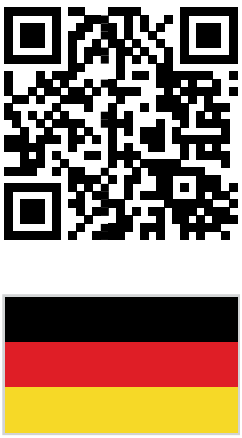

BAZÉN
SÉRIOVÉ ČÍSLO

UCHOVAŤ PRE BUDÚCE POUŽITIE

Vášmu bazénu je pridelené jedinečné sériové číslo, ktoré nájdete pod ním, na krabici s príslušenstvom a na vonkajšom obale. Dôležité: Toto sériové číslo si uschovajte, pretože je nevyhnutné pre záležitosti súvisiace so zárukou. Ak chcete riešiť záručnú reklamáciu alebo otázku, je potrebné uviesť sériové číslo.

LINER
SÉRIOVÉ ČÍSLO

UCHOVAŤ PRE BUDÚCE POUŽITIE

Sériové číslo nájdete na nálepkách na krabici a na výrobku. Je dôležité, aby ste si túto nálepku uchovali alebo zaznamenali informácie na nej uvedené pre prípad, že sa nálepka stratí alebo odstráni. Tieto informácie sú rozhodujúce pre akýkoľvek servis vykonávaný v rámci záručnej lehoty. Upozorňujeme, že bez originálnej nálepky, jej kópie alebo zaznamenaných informácií z nálepky nebude záruka uznaná.

1. Všeobecné oznámenie

Pred inštaláciou a používaním bazéna si dôkladne prečítajte, pochopte a dodržiavajte všetky pokyny uvedené v tomto návode na použitie. Hoci sa tento návod zaoberá bežnými rizikami pri vodnej rekreácii, nemôže obsiahnuť všetky potenciálne nebezpečenstvá. Vždy dbajte na opatrnosť, zdravý rozum a zdravý úsudok. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie.



2. Úvod

Vitajte v používateľskej príručke k dreveným bazénom ABATEC. Táto komplexná príručka je navrhnutá tak, aby vám poskytla všetky potrebné informácie pre bezpečné a príjemné používanie vášho dreveného bazéna. Obsahuje podrobné pokyny na nastavenie bazéna, údržbu a bezpečnostné opatrenia, ktoré vám zabezpečia plnohodnotné a bezpečné kúpanie.

V tejto príručke nájdete dôležité informácie o správnej inštalácii bazéna, starostlivosti o jeho komponenty a dodržiavaní bezpečnostných protokolov na ochranu všetkých používateľov, najmä detí a neplavcov. Venujeme sa všetkému od predinštalačnej prípravy, cez postupy inštalácie pri rôznych nastaveniach až po údržbu rôznych častí, ako sú vrchné kryty z PVC a nehrdzavejúcej ocele.

Bezpečnosť je v našom poradenstve prvoradá. Nájdete tu dôležité rady týkajúce sa dohľadu nad neplavcami, používania bezpečnostného vybavenia a udržiavania kvality vody. Okrem toho poskytujeme poznatky o zachovaní drevenej konštrukcie vášho bazéna a riešení potenciálnych problémov, ktoré môžu vzniknúť.

Táto príručka obsahuje aj časť o príprave na zimu, ktorá zabezpečí, že váš bazén zostane vo výbornom stave počas celého roka. Či už ste prvým majiteľom bazéna, alebo skúseným používateľom, táto príručka je nepostrádateľným zdrojom informácií pre maximalizáciu životnosti a radosti z vášho dreveného bazéna ABATEC.

3. Bezpečnostné upozornenia a varovania

3.1. Úvod

Dôkladne si prečítajte túto príručku a dodržiavajte všetky bezpečnostné pravidlá pre zodpovedné používanie bazéna. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sa obráťte na svojho predajcu.

Upozornenie

Drevené bazény ABATEC sú určené výlučne na súkromné použitie.

3.2. Bezpečnosť neplavcov

- Neustály, pozorný dohľad zodpovednej dospelej osoby je povinný pre neplavcov a slabých plavcov, najmä pre deti mladšie ako päť rokov, ktoré sú vystavené najvyššiemu riziku utopenia.
- Určite kompetentnú dospelú osobu, ktorá bude dohliadať na bazén vždy, keď sa bude používať.
- Neplavci alebo slabí plavci musia nosiť vodnú bezpečnostnú výstroj.
- Keď sa bazén nepoužíva alebo je bez dozoru, odstráňte všetky hračky, aby ste zabránili priťahovaniu detí do bazéna.

3.3. Bezpečnostné zariadenia

Odporúča sa inštalácia zábran (a prípadné zabezpečenie dverí a okien), aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu do bazéna. Hoci sú zábrany, kryty bazénov, alarmy a podobné zariadenia užitočné, nenahrádzajú potrebu neustáleho a kompetentného dohľadu dospelých.

3.4. Bezpečnostné vybavenie

V blízkosti bazéna majte ľahko dostupné záchranné vybavenie, napríklad kruhovú bójku. Majte tiež k dispozícii funkčný telefón a zoznam kontaktných čísel pre prípad núdze.

3.5. Bezpečné používanie bazéna

- Povzbudzujte všetkých používateľov, najmä deti, aby sa naučili plávať.

- Získajte školenie základnej podpory života (CPR) a pravidelne si tieto znalosti obnovujte.
- Poučte všetkých používateľov bazéna o postupoch v núdzových situáciách.
- Nikdy sa neponárajte do plytkej vody, aby ste predišli vážnym zraneniam alebo smrteľným úrazom.



- Nepoužívajte bazén pod vplyvom alkoholu alebo liekov, ktoré zhoršujú úsudok.
- Pred vstupom do bazéna úplne odstráňte kryty.
- Udržiavajte kvalitu vody ošetrovaním a správnymi hygienickými postupmi podľa pokynov uvedených v tejto príručke.
- Chemikálie skladujte bezpečne mimo dosahu detí.
- Dodržiavajte pokyny uvedené na označení.
- Zabezpečte, aby boli odnímateľné rebríky umiestnené na stabilnom povrchu.

3.6. Dodatočné opatrenia

- Neplavte v blízkosti rebríka, aby ste zabránili zachyteniu.
- Nepoužívajte ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť bazénovú vložku.
- Nesadajte si ani nechoďte po terasových doskách.
- Neskáčte do vody.
- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru v bazéne alebo v jeho blízkosti.
- Odstráňte rebrík, aby ste zabránili prístupu detí bez dozoru.

3.7. Povinné značky v oblasti bazéna

Do vzdialenosti 2 metrov od bazéna umiestnite označenie, ktoré uvádza:



Zákaz potápania



Používajte osobné plávacie zariadenia



Vo vodnom prostredí majte deti pod dohľadom

3.8. Elektrická bezpečnosť



Pri pripájaní čerpadla bazéna je nevyhnutné prísne dodržiavať predpisy o elektrickej bezpečnosti. Kvôli bezpečnosti a jednoduchosti používania sa odporúča, aby elektrické pripojenie vykonal certifikovaný elektrikár.

- Dbajte na to, aby bolo elektrické pripojenie uzemnené a spĺňalo miestne bezpečnostné normy pre záhradné elektrické inštalácie.
- Vyhnite sa vedeniu káblov filtračnej súpravy spôsobom, ktorý predstavuje riziko pre používateľov bazéna.
- Počas spúšťania filtračného systému skontrolujte, či filtračná súprava funguje správne, či voda prúdi a či nedochádza k prepätiu v napájaní. Ak sa zistí prepätie v napájaní, používanie bazéna je prísne zakázané.

4. Údržba a starostlivosť

4.1. Drevená konštrukcia

Vlastnosti

Drevo ako prírodný a hygroskopický materiál je citlivé na náhle zmeny teploty a vlhkosti. Dlhodobé vystavenie silnému slnečnému žiareniu môže spôsobiť praskanie a šednutie dreva. Pravidelná údržba toto riziko zmierňuje.

Drevo sa môže pri dlhodobom pôsobení vlhkosti rozpínať, pričom za normálnu sa považuje odchýlka rozmerov do 3 - 4 %. Mikrotrhliny alebo drobné poškodenia pera nie sú dôvodom na obavy a neohrozujú stabilitu konštrukcie po inštalácii. Suky, rôzne rastové kruhy a odtiene sú prirodzené vlastnosti dreva a akékoľvek zmeny farby spôsobené prírodnými procesmi sa nepovažujú za chybu.



Konzervácia



Drevená konštrukcia bazéna je pri kúpe vákuovo tlakovo impregnovaná bezchrómovým procesom, ktorý poskytuje účinnú ochranu proti biologickým činiteľom, ako sú plesne, huby, riasy a hmyz. Táto úprava však nechráni drevo pred poškodením UV žiarením. Na ochranu dreva pred poveternostnými vplyvmi je nevyhnutné použiť ochranné prípravky určené na drevo v exteriéri, napríklad vysokokvalitný prírodný olej.

Každoročná konzervácia bazéna je povinná, v prípade bazénov v extrémnych poveternostných podmienkach aj častejšie.

Pravidelná údržba

- zvyšuje stabilitu konštrukcie
- znižuje náchylnosť na
    - o deformácii
    - o praskaniu
    - o zošednutie
    - o napúčanie
- zachováva estetický vzhľad dreva v priebehu času

Ak chcete obnoviť drevo postihnuté biologickými nečistotami alebo odlupujúcim sa náterom, pred obnovením náteru drevo očistite a vysušte, v prípade potreby povrch prebrúste.

Poznámka: Zanedbanie každoročnej konzervácie dreva má za následok stratu záruky.

4.2. Obloženie bazéna



Udržiavanie trvanlivosti a vzhľadu vložky je nevyhnutné. Na zachovanie vložky používajte len profesionálne bazénové chemikálie, pričom dodržiavajte výrobcom odporúčané pomery.

- Vyhnite sa používaniu nadmerných dávok chemikálií, pretože to môže mať negatívny vplyv na bazénovú vložku, čo môže spôsobiť lokálne zmeny farby.
- Nikdy nevkladajte bazénové tablety priamo do bazéna; namiesto toho použite dávkovacie bóje alebo ich umiestnite do skimmera.
- Pred postupným pridávaním tekutých chemikálií do bazéna ich rozpustite v samostatnej nádobe, aby ste zabránili ich lokálnej koncentrácii.
- Počas inštalácie dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste zabránili poškodeniu. Nepoužívajte ostré predmety.
- Pravidelne čistite špeciálnou kefou a špecializovanými prostriedkami, aby ste predišli trvalým škvrnám a zmene farby.

Čistota obloženia, najmä v blízkosti vodnej čiary, kde sa zvyknú hromadiť nečistoty, vodný kameň a zvyšky chemikálií (napríklad opaľovací krém), je veľmi dôležitá. Úplné vypustenie bazéna a ponechanie vložky suchej sa neodporúča.

4.3. Čistota vody

Udržiavanie čistoty vody je nevyhnutné na optimálne používanie bazéna. Pred napustením bazéna otestujte vodu, aby ste určili jej parametre a zvolili vhodné čistiace prostriedky. Slaná voda nie je vhodná na použitie v našich bazénoch, pretože vložka ani filtračný systém na ňu nie sú určené a môže poškodiť časti filtračného čerpadla. Ak sa bazénová chémia používa správne a bazén sa udržiava čistý, výmena vody zvyčajne nie je potrebná.

4.4. Zakrytie rohov z PVC

Na zachovanie stavu a vzhľadu plastových krytov používajte len špecializované čistiace prostriedky určené pre tento materiál. Používanie iných prostriedkov môže negatívne ovplyvniť kvalitu krytov.

4.5. Kryty rohov z nehrdzavejúcej ocele

Zachovajte trvanlivosť a vzhľad krytov z nehrdzavejúcej ocele ich čistením len prostriedkami špeciálne určenými na nehrdzavejúcu oceľ. Používanie alternatívnych čistiacich prostriedkov môže mať nepriaznivý vplyv na kryty.

5. Pred inštaláciou

5.1. Overenie


Dôkladne si prečítajte túto príručku a návod na inštaláciu dodaný s výrobkom. V prípade akýchkoľvek vysvetlení sa obráťte na predajcu. Skontrolujte kompletnosť a kvalitu všetkých komponentov. Pred inštaláciou nahláste akékoľvek nezrovnalosti.

5.2. Dôležitosť sériového čísla

Sériové číslo obloženia

Dôležité upozornenie

Každá vložka má jedinečné sériové číslo, ktoré možno identifikovať na krabici aj na vložke. Zachovajte sériové číslo uvedené na tejto nálepke. Zaznamenajte si sériové číslo lineru pre prípad, že sa nálepka stratí alebo odstráni. Mať sériové číslo vložky je nevyhnutné pre akýkoľvek záručný servis.

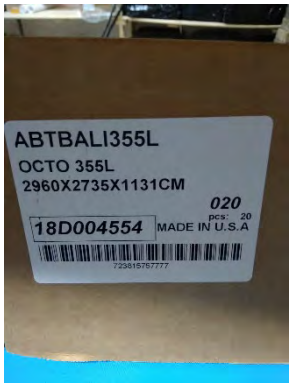





Sériové číslo bazéna

Dôležité upozornenie

Vášmu bazénu je pridelené jedinečné sériové číslo, ktoré sa nachádza na spodnej strane skrine so skrutkami a na vonkajšom obale. Toto číslo je nevyhnutné zaznamenať, pretože je povinné pre spracovanie akýchkoľvek záručných reklamácií alebo otázok.





Bez originálnej nálepky, kópie nálepky alebo zaznamenaných údajov je záruka neplatná.

5.3. Skladovanie a časový rámec

Súpravu skladujte na suchom, dobre vetranom mieste, chránenom pred poveternostnými vplyvmi. Nevystavujte rozbalené drevené časti priamemu slnečnému žiareniu a vode.

Po vybalení sa bazén musí nainštalovať do 72 hodín.

5.4. Ochrana

Všetky drevené súčasti chráňte naším špeciálnym olejom alebo iným vysokokvalitným výrobkom. Na optimálnu ochranu dreva naneste olej pred inštaláciou a zabezpečte správne podmienky schnutia, aby ste zabránili deformácii. Prípadne naneste olej po inštalácii, ak nie je možné zabezpečiť vhodné podmienky schnutia.

6. Inštalácia

6.1. Požiadavky

- Dve osoby
- Určená sada nástrojov (pozri návod na inštaláciu)

6.2. Upozornenie

Vždy postupujte podľa dodaných pokynov. Neinštalujte bazén na balkóny, terasy alebo plochy, ktoré nie sú určené na nosenie veľkého zaťaženia. Môže to mať za následok zlyhanie konštrukcie.

Bazén je určený na súkromné použitie v domácich záhradách a mal by byť umiestnený mimo dosahu stromov, elektrického vedenia a iných nebezpečenstiev. Neumiestňujte bazén do blízkosti oblastí s vysokou chemickou alebo biologickou aktivitou (napr. oblasti s hnojivami, kompostéry).

Poznámka: Elektronické pokyny na inštaláciu slúžia len na ilustračné účely.

6.3. Metódy inštalácie

- Nad zemou
- Vonkajší
- Čiastočne zapustené
- Pod prístreškom
- Úplne zapustené
- Vnútri



Nad zemou



Čiastočne zapustený



Zapustené

Úvahy

Čiastočne alebo úplne zapustené

- Zabezpečte pohodlný a bezpečný prístup k filtračným systémom, buď zhora, alebo zboku, spolu so správnou cirkuláciou vzduchu. Ak je filtračná jednotka umiestnená vo vyhradenom bazénovom koši, musí byť zabezpečený ľahký prístup k jej dverám a poklopu.
- Čerpadlo a filter umiestnite maximálne 10 cm pod líniu dna skimmera (návod nájdete na obrázku na strane 6).
- Medzi filtračným systémom a skimmerom udržiavajte vzdialenosť maximálne 2 metre.

Okrem toho je nevyhnutné chrániť drevenú konštrukciu prostriedkom proti vlhkosti (odporúča sa prírodný olej na drevo). Použite stavebnú fóliu s drenážou, aby ste

zabránili priamemu kontaktu medzi bazénom a zemou. Podrobné pokyny na inštaláciu zapustených bazénov sú uvedené v priloženom návode. Konštrukcia musí byť chránená pred dažďovou vodou, koreňmi stromov a priamym kontaktom so zemskými plochami náchylnými na výskyt škodlivých biologických činiteľov (podrobnejšie informácie nájdete v návode na inštaláciu).

Vnútorný

- Zabezpečte účinné vetranie prispôsobené rýchlosti odparovania z povrchu bazéna.
- Zabezpečte primerané osvetlenie.
- Naplánujte vhodné inštalácie a riešenia na vypúšťanie bazéna.

Pod prístreškom

- Rozmery prístrešku musia vyhovovať správnej prevádzke bazéna.
- Konštrukcia prístrešku musí byť pevná a nesmie predstavovať riziko pre používateľov bazéna.
- Uvedomte si, že ak je bazén zatienený, voda sa bude ohrievať pomalšie.

6.4. Príprava podlahy

Podklad musí byť stabilný, pevný, rovný a rovný. Vyhnite sa mokradiam alebo oblastiam náchylným na záplavy. V prípade šikmých plôch zapustite drevenú konštrukciu, aby ste zabránili posúvaniu. Pri betónových podlahách postupujte podľa pokynov na umiestnenie oceľových konzol. Na inštaláciu betónovej podlahy sa odporúča prenajať si profesionálne služby.

6.5. Obloženie

Poznámka

Liner je vyrobený ako jeden kus, prispôsobený rozmerom modelu dreveného bazéna Abatec.

Vyrobená z vinylu, vložka sa po zahriatí a vystavení tlaku vody optimálne prispôsobí rozmerom bazéna.

Každá vložka má jedinečné sériové číslo, ktoré je potrebné pri prípadnej reklamácii alebo záručnej reklamácii.

Inštalácia

1. Pred inštaláciou umiestnite krabicu s vložkou do stredu bazéna. Krabicu opatrne otvorte bez použitia nožov alebo ostrých nástrojov, aby nedošlo k poškodeniu lineru.
2. Rozložte vložku a nechajte ju zohriať na slnku, ideálne pri teplote nad 20 °C, aby sa ľahšie inštalovala.
3. Vycentrujte vložku v bazéne a uistite sa, že rohy sú správne zarovnané a podlahové švy sú rovné a rovnobežné so stranami bazéna.
4. Pred inštaláciou skontrolujte, či vložka nemá otvorené švy alebo diery, aby ste sa uistili o jej celistvosti.
5. Začnite upevňovať vložku pripevňovaním jej bužírky k PVC profilu, pričom začnite rohmi, potom stredom každej strany a postupujte okolo stien bazéna, kým nebude bužírka úplne zaistená v prijímači bužírky. Nesprávne umiestnenie rohov alebo nesprávne rozloženie môže mať za následok prebytok materiálu alebo jeho nedostatok, čo bráni správnemu uloženiu.
6. Pripevnite vložku k PVC profilu pomocou tesnenia a gumového kladiva, aby ste účinne zatlačili tesnenie na miesto.
7. Začnite napúšťať bazén vodou, pričom prípadné vrásky na vložke vyhlaďte ich zatlačením smerom k stenám pomocou nôh alebo kefy s mäkkými štetinami.
8. Vyrežte vo výstelke otvory pre skimmery, vratné otvory, osvetlenie atď. tak, ako hladina vody dosiahne pod každý príslušný otvor, ako je uvedené v montážnom návode.
9. Pokračujte v napúšťaní bazéna až po požadovanú hladinu vody.

Návrhy

Použitie pásky

Počas inštalácie sa môže dočasne použiť maskovacia páska na upevnenie guľôčky vložky v PVC profile. Pásku je nevyhnutné odstrániť pred inštaláciou tesnenia, ktoré drží vložku na mieste.

Výrezy

Nevyrezávajte žiadne otvory vo vložke, kým nie je hladina vody pod určeným bodom výrezu, ako je podrobne uvedené v montážnom návode.

Vrásky

Výskyt miernych vrások na vložke je normálny a nepredstavuje dôvod na reklamáciu.

Účel vložky

Vložka slúži výlučne na zadržiavanie vody a nie je konštrukčnou súčasťou bazéna. Konštrukčnú celistvosť udržiava skelet bazéna.

Manipulácia

Vyhnite sa násilnému ťahaniu alebo preťahovaniu vložky, pretože nadmerné preťahovanie môže viesť k strate záruky a skráteniu životnosti vložky. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou.

Primárny zdroj

Komplexný návod na inštaláciu vložky nájdete v návode na montáž bazéna..

Upozornenie

Výluky zo záruky



Záruka sa nevzťahuje na problémy, ako sú záhyby, zmena farby a škody vzniknuté nesprávnou inštaláciou alebo prevádzkou. Konkrétne záručné údaje sú uvedené v časti ZÁRUKA v POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE.

Súlad s inštaláciou

Nedodržanie inštalačných pokynov môže mať za následok poškodenie bazénovej vložky a stratu záruky.

Správa chemických látok

Životnosť vinylovej vložky môže byť výrazne skrátená nesprávnou sanitáciou a chemickou rovnováhou. Nesprávne hospodárenie môže viesť k vzniku škvŕn z biologických, chemických a organických zdrojov. Udržiavanie pravidelného čistenia, zabezpečenie dobrej cirkulácie vody a správne používanie bazénových chemikálií môže minimalizovať riziká vzniku škvŕn.

Zásady vypúšťania

Úplným vypustením bazéna zaniká záruka na vložku. Bez ohľadu na úroveň znečistenia však možno bazén vhodne vyčistiť pomocou správnej filtrácie a vodnej chémie.

6.6. Ďalšie odporúčania

Drevený blok

Na ochranu celistvosti spojov pera a drážky v stavebných doskách používajte pri inštalácii drevený blok. Priame údery o prvky s perom alebo drážkou sú zakázané, pretože môžu poškodiť prvky a ohroziť ich uloženie a trvanlivosť. Mierne skrútenie prvkov, ktoré je prirodzenou vlastnosťou dreva, by sa nemalo považovať za chybu. Skúste zmeniť polohu týchto prvkov, aby sa čo najlepšie prispôsobili konštrukcii.

Prvky s povrchovou úpravou

V prípade drevených prvkov s povrchovou úpravou sa uistite, že sú nainštalované stranou s povrchovou úpravou smerom do vnútra bazéna. Nepoužívajte poškodené prvky. Všetky prvky musia byť nainštalované podľa ich určeného účelu, ako je uvedené v návode. Samostatnou zmenou spôsobu inštalácie zaniká záruka a môže dôjsť k poškodeniu bazéna.

Terasa

Terasové dosky sa odporúča inštalovať až po napustení bazéna vodou. Z estetických dôvodov zvážte odstránenie a opätovné položenie terasových dosiek 1-2 týždne po napustení bazéna. Na zvýšenie estetiky a bezpečnosti minimalizovaním oddeľovania dosiek a zakrytím ostrých hrán sa odporúča nainštalovať maskovacie kryty, ktoré sú k dispozícii v nerezovom alebo plastovom vyhotovení ako súčasť nášho sortimentu bazénov.

Chemická kontrola

Pred prvým použitím skontrolujte, či sú hladiny chemických látok vo vode, najmä chlóru, v bezpečných medziach. Ak je hladina chlóru nadmerne vysoká, nepoužívajte bazén, kým sa hladina neupraví, a to buď počkaním, alebo čiastočnou výmenou vody, aby sa koncentrácia chlóru zriedila.

6.7. Potenciálne problémy

Nepriľnavé terasové dosky



Príčina: V prípade, že sa terasové dosky nachádzajú v blízkosti terasy, je potrebné, aby sa na nich udržiaval dostatok vody: Inštalácia pred napustením bazéna vodou alebo nesprávne usporiadanie terasových dosiek (vnútorné a vonkajšie dosky boli zamenené).

Riešenie: Pred opätovným pripevnením odstráňte a správne premiestnite dosky.

Trhliny v dreve



Príčina: Prirodzený proces sušenia dreva.

Riešenie: Aplikujte ochranné prostriedky na drevo, aby sa vytvorila hydrofóbna vrstva, čím sa zmenšia povrchové praskliny. Pravidelná konzervácia olejovou škrabkou, ako sa odporúča v našom sortimente, môže tiež minimalizovať vznik trhlín.

Veľké trhliny medzi stenovými doskami



Príčina: Nesprávna inštalácia stredových dosiek.

Riešenie: Demontáž a opätovná montáž bazénovej konštrukcie podľa návodu. Zabezpečte správne rozloženie oceľových konzol, ak sú súčasťou konštrukcie bazéna.

Biele škvrny od živice



Príčina: Únik živice v dôsledku silného slnečného žiarenia, ktoré zohrieva drevo.

Riešenie: V prípade, že sa drevo dostane do vody, je potrebné, aby ste ho vyčistili: Vyčistite škvrny prírodným rozpúšťadlom, napríklad terpentínom. Pri väčších, zaschnutých škvrnách použite šmirgľový papier

pozdĺž vlákien dosiek a potom znovu naneste vhodný ochranný prostriedok na drevo v exteriéri.

Vyčnievajúce vertikálne konzoly



Príčina: Nesprávna inštalácia skrutiek alebo vonkajšie sily, ktoré skrutky vytláčajú.

Riešenie: Prečítajte si návod na správne upevnenie konzoly a typ skrutky. Ak je to potrebné, vypustite bazén, odstráňte vložku a tkaninu a znovu správne pripevnite konzolu. Môže byť vhodné použiť iné polohy skrutiek a utesniť predchádzajúce otvory, aby sa zabránilo poškodeniu vložky.


Vypadávajúce povlaky uzlov



Príčina: V prípade, že sa v mieste, kde sa nachádza, nachádza uzol, je potrebné, aby sa v ňom nachádzal uzol: Súkna sú prirodzenou vlastnosťou dreva a ich prítomnosť nemá vplyv na stabilitu konštrukcie. Zabezpečte, aby sa natreté suky nachádzali na spodnej strane terasových dosiek pre lepší estetický vzhľad a pohodlie.

Riešenie: Vypadnuté nátery znovu pripevnite lepidlom na drevo na vonkajšie použitie. V prípade straty alebo poškodenia je možné objednať náhradné nátery.

Poklesnuté steny bazéna

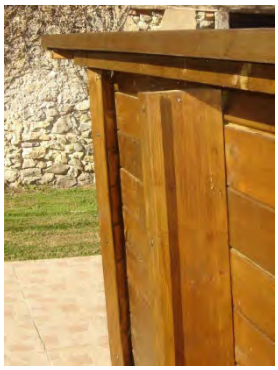


Príčina: V prípade, že sa bazén nachádza v blízkosti bazéna, je potrebné, aby ste ho vyčistili: Poškodené nosné prvky alebo nerovný terén.

Riešenie: Skontrolujte konzoly a úroveň terénu. Poškodené komponenty okamžite vymeňte, aby ste zabránili ďalšiemu poškodeniu konštrukcie.

6.8. Súprava filtra

Umiestnenie

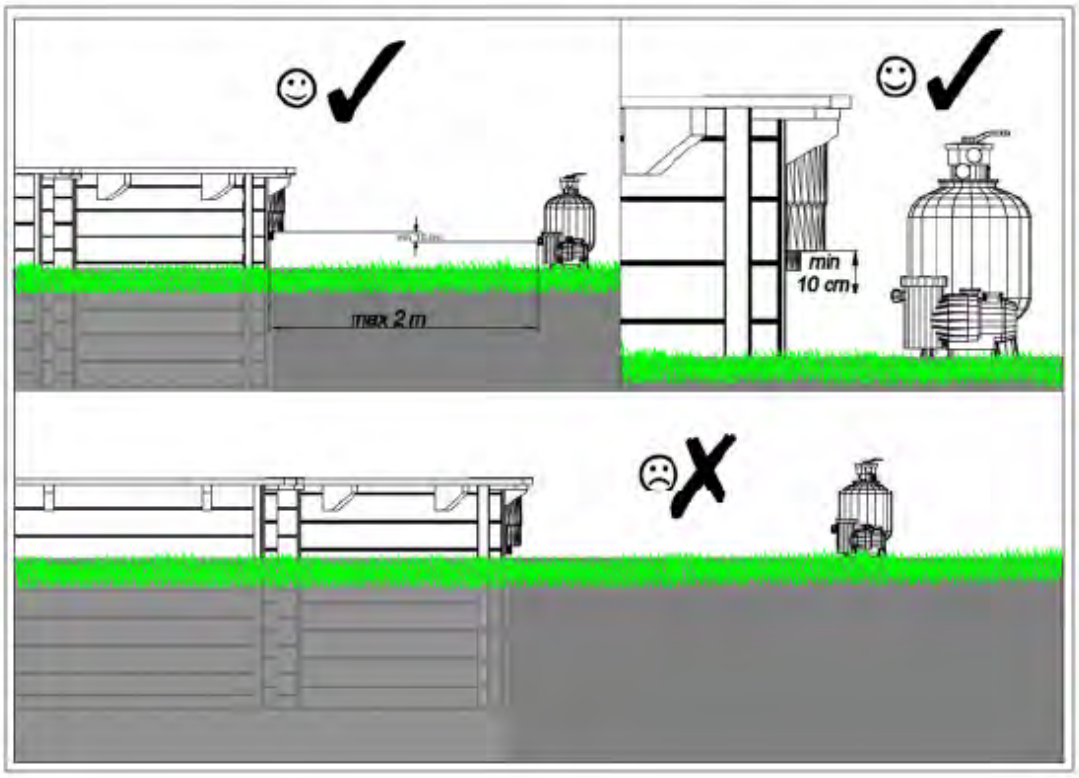

Na dosiahnutie optimálneho výkonu vyrovnajte čerpadlo a filtračný systém s dnom bazéna. Inštalácie v zapustenom bazéne nad dnom sú za týchto podmienok prijateľné:

- Zabezpečte pohodlný a bezpečný prístup k filtračným systémom s riadnou cirkuláciou vzduchu. Ak je umiestnený vo vyhradenom bazénovom koši, je potrebný ľahký prístup k dverám a poklopu.
- Umiestnite čerpadlo a filter maximálne 10 cm pod líniu dna skimmera (pozri priložený nákres).
- Medzi filtračným systémom a skimmerom dodržiavajte maximálnu vzdialenosť 2 metre.

Skladovanie

Čerpadlo chráňte pred striekajúcou vodou, zaplavením a vlhkosťou tým, že ho budete skladovať v suchej, dobre vetranej miestnosti. Odporúča sa používať boxy filtračnej súpravy (dostupné v našej ponuke). Ak sa čerpadlo nebude dlhší čas používať, rozmontujte ho a uložte na suchom, čistom a vetranom mieste. V zimnom období

uchovávajte filtračné čerpadlo v teplom priestore. Vypustite filtračné čerpadlo odstránením zátky vypúšťacej zátky.

Údržba



Piesok vo filtri vymieňajte každé 2 - 3 roky alebo v prípade potreby častejšie. Filtračný systém spúšťajte denne počas kúpacej sezóny, aby aspoň raz prebehol celý objem bazéna. Pravidelné čistenie nádoby predfiltra je nevyhnutné, aby sa zabránilo upchatiu a zachovala sa účinnosť filtra.

Uvedenie do prevádzky

1. Uistite sa, že je filtračná nádoba naplnená príslušným množstvom piesku a všetky komponenty sú správne pripojené.
2. Aby ste zabránili poškodeniu, stlačte tlačidlo hlavného ventilu a potom ho nastavte do polohy BACKWASH (vždy stlačte tlačidlo pred otočením ventilu).
3. Aktivujte čerpadlo podľa prevádzkových pokynov a uistite sa, že je otvorené sacie aj vratné potrubie.
4. Počkajte, kým sa filtračná nádoba naplní vodou. Keď voda pretečie cez odtokové potrubie, nechajte čerpadlo bežať aspoň jednu minútu, aby sa filter dôkladne prepláchol a odstránili sa z neho prípadné nečistoty z média.
5. Potom vypnite čerpadlo a prepnite regulačný ventil do polohy RINSE (opláchnuť).
6. Znovu spustite čerpadlo a počkajte, kým voda nepotečie, približne jednu minútu.
7. Potom vypnite čerpadlo, nastavte ventil do polohy FILTER a opäť zapnite čerpadlo.
8. Filter je teraz pripravený na normálnu prevádzku, pri ktorej odstraňuje z vody nečistoty.
9. Nastavte sací a vratný ventil tak, aby ste dosiahli požadovaný prietok vody.
10. Skontrolujte tesnosť všetkých prípojok a podľa potreby dotiahnite všetky skrutky alebo svorky.
11. Sledujte tlakomer čistého filtra (upozorňujeme, že údaje sa môžu líšiť v závislosti od typu čerpadla a potrubia).
12. S hromadením nečistôt sa bude tlak zvyšovať a prietok vody sa bude znižovať. Filter vyčistite, keď manometer ukáže hodnotu o 1,5 baru vyššiu ako pôvodná hodnota (pozrite si polohu BACKWASH v návode na obsluhu filtra).


Poznámka: Počas počiatočného čistenia vodou môže byť potrebné viacnásobné prepláchnutie filtra z dôvodu vysokej úrovne znečistenia.

Polohy ventilov

POLOHY VENTILU	FUNKCIA
FILTER	Toto je štandardný prevádzkový režim pre filtráciu vody. V tomto nastavení je voda v bazéne vedená cez filtračné médium (napr. piesok alebo kartuša), ktoré zachytáva a odstraňuje nečistoty a kontaminanty, čím zabezpečuje návrat čistej vody do bazéna.
BACKWASH	(Spätné preplachovanie) Táto funkcia sa používa na čistenie filtra obrátením toku vody. Účinne odstraňuje nahromadené nečistoty a úlomky z vnútra filtračného média a vypúšťa odpadovú vodu do odtoku. Tento proces je nevyhnutný na udržanie účinnosti filtra a predĺženie jeho životnosti.
RINSE	Oplachovací cyklus, ktorý sa používa bezprostredne po spätnom preplachovaní, zabezpečuje, aby sa z filtračného systému vyplavili všetky zvyšky nečistôt alebo úlomkov, čím sa zabráni ich návratu do bazéna. Toto nastavenie nakrátko presmeruje prietok vody cez filter a potom do odtoku, čím stabilizuje filtračné médium pred obnovením normálnej filtrácie.
WASTE	Toto nastavenie sa používa na zníženie hladiny vody alebo na odstránenie nečistôt priamo do kanalizačného systému, čím sa obchádza filter. Je užitočné najmä pri čistení bazéna od veľkých nečistôt, ktoré by inak mohli preťažiť alebo poškodiť filtračný systém.
RECIRCULATE	V tomto režime voda cirkuluje cez bazénový systém bez toho, aby prešla cez filter. Môže to byť užitočné v situáciách, keď je potrebné obísť filtračný stupeň, napríklad po poruche filtra alebo keď si chemické ošetrenie vyžaduje dôkladné premiešanie bez filtrácie.
CLOSED	Táto poloha úplne izoluje filter a bazén, čím sa zastaví všetok prietok vody do filtračného systému a z neho. Je rozhodujúca pri údržbe alebo opravách, aby sa zaistila bezpečnosť a zabránilo sa strate vody alebo poškodeniu. Toto nastavenie by sa nemalo používať, keď je čerpadlo v prevádzke, aby nedošlo k poškodeniu systému.

Štruktúra filtra

1. Hlavný ventil
2. Tlakomer
3. Svorka/klipsa
4. Skrutky s maticami
5. Nádoba na filter
6. Centrálne potrubie
7. Odbočky
8. Základňa filtra
9. Vypúšťací ventil

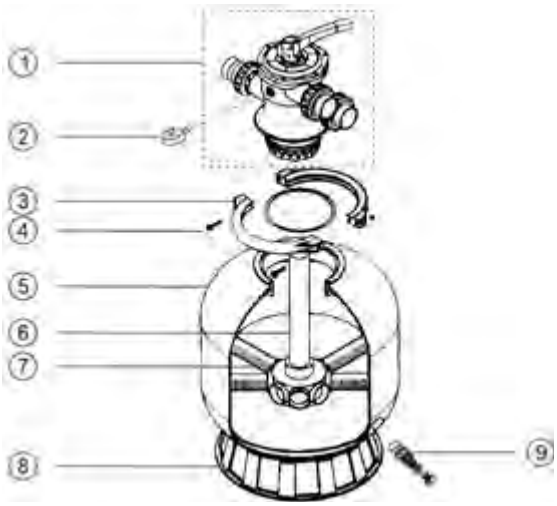

7. Príprava na zimu



Správna príprava dreveného bazéna ABATEC na zimu je veľmi dôležitá pre zachovanie kvality bazénovej fólie. Primeraným zabezpečením bazéna na jeseň možno minimalizovať rozsiahle čistenie a prípravu na ďalšiu kúpaciu sezónu. Začnite vypustením bazéna na úroveň pod skimmerom a otvorte vypúšťací ventil, aby ste úplne vyprázdnili filtračný systém. Počas zimných mesiacov uložte filtračné čerpadlo do teplého prostredia.





Pravidelne monitorujte a vyprázdňujte vodu v predfiltre (skimmeri), najmä po silných dažďoch, aby ste predišli akýmkoľvek problémom. V oblastiach, kde hrozí zamrznutie vody, je dôležité chrániť prívodnú dýzu. Zvyčajne sa prítokové trysky inštalujú na tretiu alebo štvrtú vrstvu konštrukcie bazéna, aby sa dosiahla optimálna filtrácia vody.

V prípade chladnejšieho podnebia s vyšším rizikom zamrznutia vody a možného poškodenia plastových komponentov zvážte tieto riešenia:

Počas inštalácie bazéna umiestnite dosku s otvorom prítokovej trysky na vyššiu vrstvu. Pri zazimovaní zabezpečte, aby bol bazén vypustený na úroveň pod touto tryskou.

Použite zátky na zablokovanie prívodu vody do vnútornej časti prítokovej trysky a uistite sa, že vonkajšia strana trysky je úplne suchá.

Na ochranu stien bazéna pred poškodením expandujúcim ľadom umiestnite do bazéna niekoľko predmetov, napríklad prázdne plastové fľaše. Tie budú absorbovať tlak spôsobený rozpínaním ľadu. Okrem toho zvyšnú vodu ošetrite profesionálnou bazénovou chémiou vhodnou pre zimné podmienky, pričom dodržujte výrobcom odporúčané pomery.

Po skončení kúpacej sezóny odstráňte z bazéna vnútorný rebrík. Jeho ponechanie na mieste počas zimy by mohlo viesť k poškodeniu alebo by mohlo prekážať pri umiestnení prípadného zimného krytu. Odporúčame tiež používať bazénové kryty, aby sa zabránilo znečisteniu bazéna mimo sezóny.

8. Záruka

ZÁRUKA NA DREVENÚ KONŠTRUKCIU TRIEDY IV – 5 ROKOV

Platná len s originálnym dokladom o kúpe.

8.1. Zahrnutá ochrana

Ochrana proti hmyzu a hubám

Vyžaduje sa ročná údržba s použitím kvalitných produktov na ochranu dreva (pozrite si našu ponuku prírodných olejov na drevo).

Vady vzniknuté počas výrobného procesu

Ochrana proti chýbajúcim častiam platí len pred montážou.

8.2. Výnimky

- Prirodzené deformácie a zmeny farby dreva (medzery, praskliny, štiepenie, skrúcanie, ohýbanie).

- Poškodenie z nesprávnej prípravy terénu.
- Poškodenie z nesprávnej ochrany počas inštalácie.
- Poškodenie alebo nehody z nesprávneho skladovania, montáže alebo použitia.
- Deformácie spôsobené dlhodobou expozíciou slnečnému žiareniu.
- Povrchová pleseň z nedostatočného vetrania.
- Úniky živice, prirodzená vlastnosť dreva.

8.3. Záruka na kovové prvky

Zahrnuje

- Výrobné chyby a chýbajúce časti (platí len pred montážou).

Výnimky

- Korózia.
- Poškodenie z nesprávnej montáže alebo použitia.

8.4. Záruka na liner (1 rok)

Zahrnuje

- Integrita zvarov.
- Tesnosť, podmienená dodržaním návodu na použitie pre inštaláciu, používanie a údržbu.

Výnimky

- Záhyby.
- Škvrny a zmeny farby.
- Trhliny, diery, rezanie alebo akékoľvek poškodenie spôsobené zneužitím alebo nesprávnou inštaláciou/použitím.

8.5. Záruka na filtračnú skupinu (1 rok)

- Komponenty podliehajú záruke ich výrobcov 1 rok od dátumu nákupu.

ABATEC®
WOODEN POOLS

Neváhajte a pošlite nám fotografiu svojho bazéna!

sales@abatec-pools.com!







